VOOHU 沃虎

连接世界 · 通信未来

SFP连接器产品选型手册

Network Connector Product Selection Guide

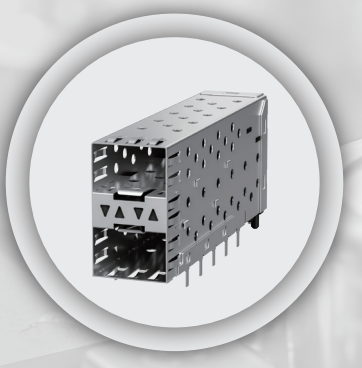

SFP系列

SFP Connector Series

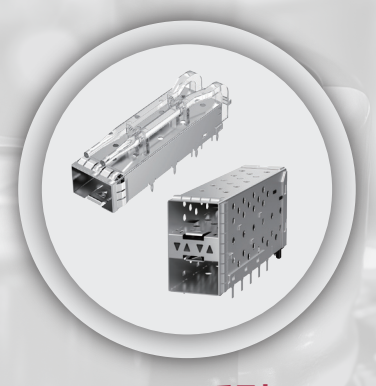

SFP+系列

SFP+ Connector Series

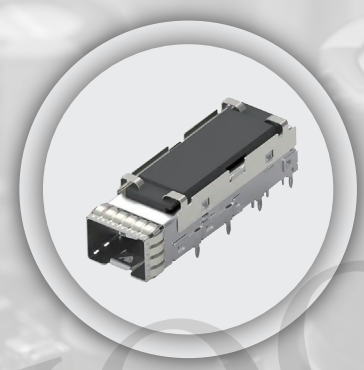

SFP28系列

SFP28 Connector Series

致力于成为世界一流的通信电子“元器件供应商”、“方案解决商”、“互联网电商”

Committed to becoming a world-class communications electronics "Component supplier", "solution provider", "high-quality Internet e-commerce"

苏州沃虎电子科技有限公司

Suzhou VOOHU Electronic Technology Co., Ltd.



公司简介

Company Profile

沃虎电子创立于 2018 年，注册资金 1000 万元，是全球领先的通信电子元器件供应商。沃虎 (VOOHU) 采用互联网模式为用户提供产品和方案的数字化选型设计定制，提供给客户最优的设计方案，坚持为客户创造价值，通过自主互联网平台提升效率，将可靠稳定的产品提供给全球用户。沃虎电子拥有自主品牌（VOOHU）连接器，并取得了 ISO9001 和 ISO14001 体系证书，同时也代理相关品牌主被动元器件，形成完善的通讯电子元器件产品矩阵，可以高效为客户提供极具性价比的整套解决方案。今后我们会在自己专长的领域持续深耕细作，以优质、高效和信守承诺的服务保质保量按期满足客户需求。

Founded in 2018 with a registered capital of 10 million yuan, Wohu Electronics is the world's leading supplier of communication electronic components. VOOHU uses the Internet model to provide users with digital selection, design and customization of products and solutions, provides customers with the best design solutions, insists on creating value for customers, improves efficiency through its own Internet platform, and provides reliable and stable products to Global users. Wohu Electronics has its own brand (VOOHU) connectors and has obtained ISO9001 and ISO14001 system certificates. It also represents related brands of active and passive components, forming a complete product matrix of communication electronic components, which can efficiently provide customers with highly cost-effective products. Complete solution. In the future, we will continue to work hard in our areas of expertise and meet customer needs on schedule with high-quality, efficient and committed services.

目录

Catalogue

SFP 系列

SFP 1×N CAGE 02
SFP 2×N 08

SFP+ 系列

SFP+ 1×1 CONNECTOR 13
SFP+ 1×N CAGE 15
SFP+ 2×N 21
SFP+ 2×6 光电一体 24

SFP28 系列

SFP28 1×1 CONNECTOR 26
SFP28 1×N CAGE 28
SFP28 2×N 33
SFP28 2×1 加高 3.5 36
SFP28 2×6 矮款 38

SFP 1×N CAGE

产品优势	VOOHU 的 SFP 1×N 系列连接器每个端口能提供高达 5 Gbps 的数据传输速度。 VOOHU 的 SFP 1×N 系列连接器的笼式结构以冲制弹片的形式提供 EMI 屏蔽。			
产品图示				
产品信息	SFP 笼子由上下盖组成基本样式，可增加散热器或导光棒等零件。 此类产品可用于存储器、服务器、路由器、交换机、集线器、网络接口卡和其他电信设备。			
产品材质	笼子素材 : **白铜** 笼子电镀 : **镍**	导光棒 : **光学聚碳酸酯** 散热器 : **AL 6063**		
温度范围	工作温度 **-40°C to +85°C**	储存温度 **-55°C to +105°C**		
机械性能	窗口可以接受板厚在 1.0mm 的光模块	**耐久性** 至少插拔 **100**次	**光模块拔出力** **11.5N** max	**光模块插入力** **40N** max
电气性能	**支持热插拔** 工作电压 : **30V** DC 工作电流 : **0.5A** 差分阻抗 : **100Ω ± 10Ω**	耐电压 : **300V** AC 绝缘电阻 : **1000mΩ min** 接触电阻 : **80mΩ max, Δ20mΩ max**		
产品结构	1×1、1×2、1×4、1×6			
包装方式	真空盒包装 **笼子**	外包装 **纸箱**		
其他特征	压接脚笼子和连接器组合 PCB 最低板厚 1.57 ± 0.10mm(0.0625") **散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。**	符合 ROHS 标准 符合 EIA-364 行业标准 符合 SFF-8083、SFF-8431、SFF-8432 行业标准		

SFP 1×1 笼子式样图示

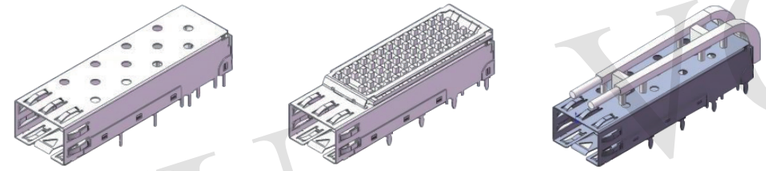

产品规格（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
WHSFP00111W058	SFP 1×1 压接式	30u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP00111W004	SFP 1×1 压接式	—	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP00311W046	SFP 1×1 焊接式	30u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP00111W050	SFP 1×1 压接式	30u"	白铜	弹片式	散热器	—
WHSFP00200Y001	SFP 1×1 压接式	—	白铜	弹片式	散热孔	是
WHSFP00211W013	SFP 1×1 压接式	30u"	白铜	弹片式	散热孔	是
WHSFP00211W011	SFP 1×1 压接式	30u"	白铜	弹片式	散热器	是

SFP 1×2 笼子式样图示

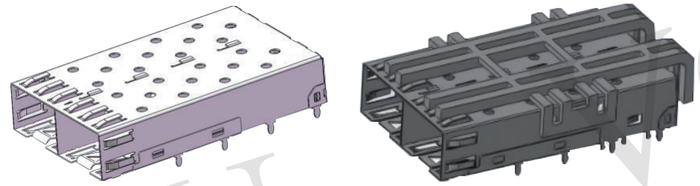

产品规格（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
WHSFP00612W009	SFP 1×2 压接式	30u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP00612W005	SFP 1×2 压接式	30u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP00612W016	SFP 1×2 压接式	—	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP00712W008	SFP 1×2 压接式	—	白铜	弹片式	散热孔	是
WHSFP00712W009	SFP 1×2 压接式	—	白铜	弹片式	散热孔	是

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

SFP 1×4 笼子式样图示

（压接式）

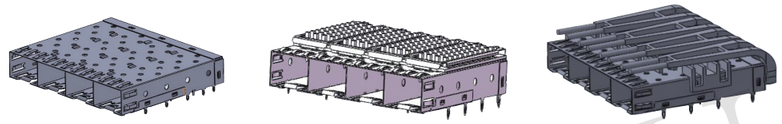

SFP 1×4 笼子式样图示

（焊接式）

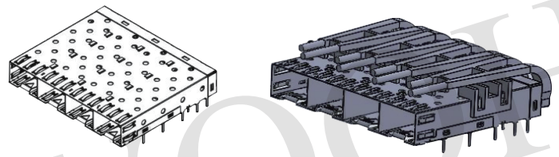

产品规格

（标准脚位）

产品料号	组装方式	镀层信息	笼子材质	散热方式	是否带导光棒
WHSFP01014W029	SFP 1×4 压接式	NI30u"~50u"	白铜	散热孔	—
WHSFP01014W006	SFP 1×4 压接式	无镀层	白铜	散热孔	—
WHSFP01014W013	SFP 1×4 压接式	无镀层	不锈钢	散热孔	—
WHSFP01214W008	SFP 1×4 焊接式	NI30u"~50u"	白铜	散热孔	—
WHSFP01214W002	SFP 1×4 焊接式	无镀层	白铜	散热孔	—
WHSFP01114W002	SFP 1×4 压接式	无镀层	白铜	散热孔	是
WHSFP01114W009	SFP 1×4 压接式	NI30u"~50u"	白铜	散热孔	是
WHSFP01314W002	SFP 1×4 焊接式	无镀层	白铜	散热孔	是
WHSFP01014W036	SFP 1×4 焊接式	无镀层	白铜	散热器	—
K869-00-Y110	SFP 1×4 焊接式	无镀层	白铜	散热器	—
WHSFP01014W028	SFP 1×4 焊接式	NI30u"~50u"	白铜	散热器	—

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

SFP 1×6 笼子式样图示

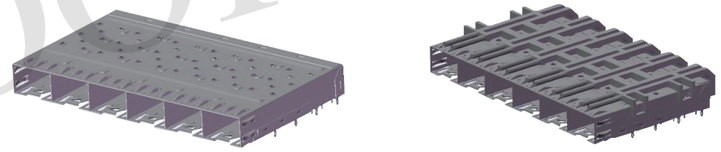

产品规格

（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
WHSFP01416W007	SFP 1×6 压接式	30u"-80u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP01416W006	SFP 1×6 压接式	—	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP01416W009	SFP 1×6 压接式	30u"-80u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP01516W002	SFP 1×6 压接式	30u"-80u"	白铜	弹片式	散热孔	是

1×1 标准脚位图示

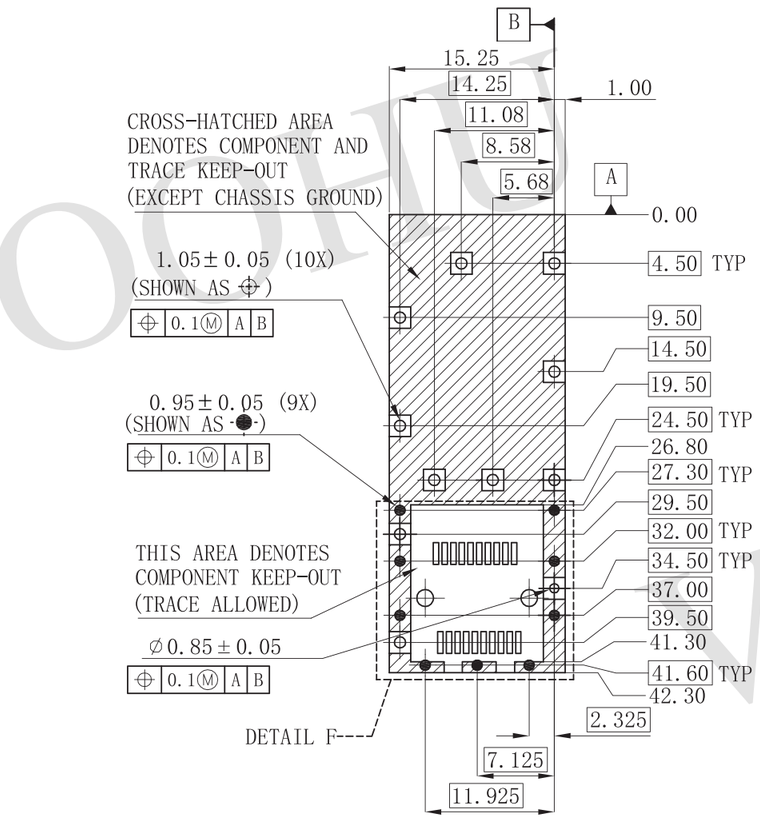

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

1×2 标准脚位图示

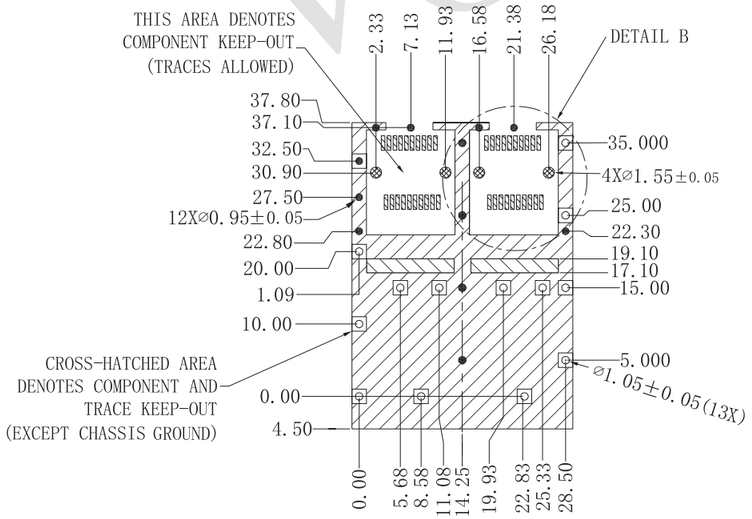

1×4 标准脚位图示

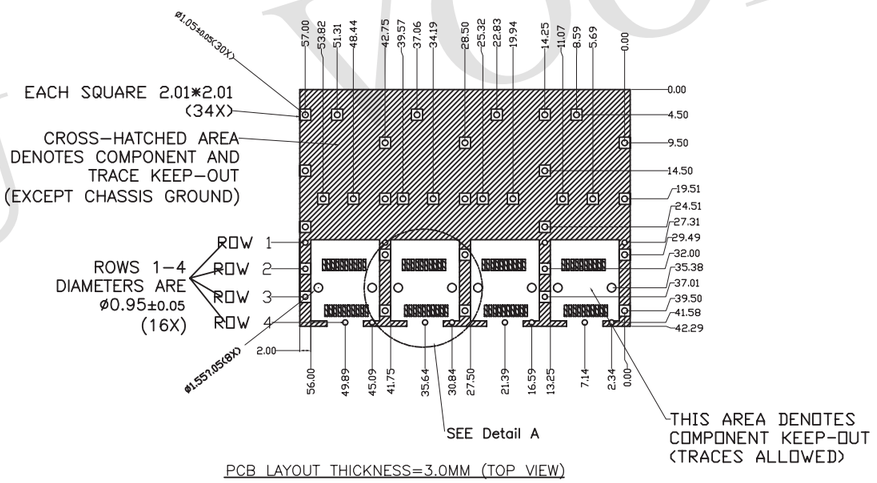

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

1×6 标准脚位图示

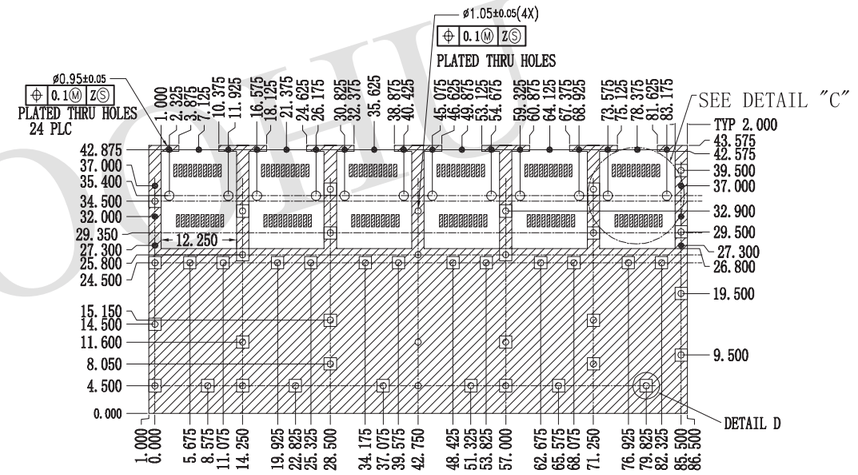

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

SFP 2×N

产品优势

VOOHU 的 SFP 2×N 系列连接器每个端口能提供高达 5 Gbps 的数据传输速度。
SFP 2×N 系列连接器包含一个集成堆叠的连接器系统和一个带有兼容压接引脚的笼子。

VOOHU 的 SFP 2×N 系列连接器的笼式结构以金属弹片的形式提供 EMI 屏蔽。
金属弹片位于窗口面四周，能有效避免与客户面板互配的潜在问题。

产品图示



产品信息

互连系统由一个 2 行堆叠、20 位、0.8 毫米间距 SFP 连接器和笼式组件组成，
采用压接方式结构作为一个单元。
此类产品可用于存储器、服务器、路由器、交换机、集线器、网络接口卡和其他电信设备。

产品材质

笼子素材 : **白铜**	导光棒 : **光学聚碳酸酯**	连接器电镀 : **触点镀金**
笼子电镀 : **镍**	连接器素材 : **磷铜**	连接器塑壳 : **LCP，UL94V-0，黑色**

温度范围

工作温度	储存温度
-40°C to +85°C	**-55°C to +105°C**

机械性能

窗口可以接受板厚在 1.0mm 的光模块	**耐久性** 至少插拔 **100**次	**光模块拔出力** **11.5N** max	**光模块插入力** **40N** max

电气性能

支持热插拔	耐电压 : **300V** AC
工作电压 : **30V** DC	绝缘电阻 : **1000mΩ min**
工作电流 : **0.5A**	接触电阻 : **80mΩ max, Δ20mΩ max**
差分阻抗 : **100Ω ± 10Ω**	

产品结构

2×1、2×2、2×4、2×5、2×6、2×8

包装方式

真空盒包装 **笼子和连接器组合**	外包装 **纸箱**

其他特征

压接脚笼子和连接器组合 PCB 最低板厚 1.57 ± 0.10mm(0.0625") **散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。**	符合 ROHS 标准 符合 EIA-364 行业标准 符合 SFF-8083、SFF-8431、SFF-8432 行业标准

灯孔样式

四灯 ▽△ ▽△	外侧双灯 ▽ △	内侧双灯 △ ▽	无灯

SFP 2×1 笼子式样图示

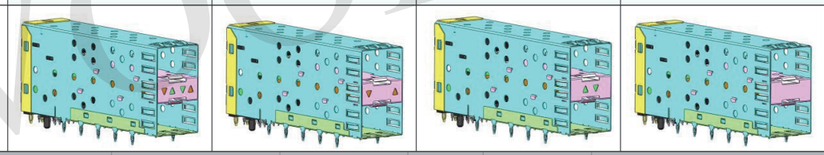

产品规格
（标准脚位）

产品料号	类型	镀金厚度	笼子材质	EMI 类型	导光柱配置	
					数量	灯孔样式
WHSFP05221D021	SFP 2×1	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP05221D034	SFP 2×1	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP05221D035	SFP 2×1	15u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP05121D003	SFP 2×1	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP05422D004	SFP 2×2	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP05422D011	SFP 2×2	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP05422D034	SFP 2×2	15u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP05322D016	SFP 2×2	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP05624D007	SFP 2×4	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP05624D008	SFP 2×4	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP05624D009	SFP 2×4	15u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP05524D001	SFP 2×4	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP05825D029	SFP 2×5	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP05825D030	SFP 2×5	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP05825D031	SFP 2×5	15u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP05725D013	SFP 2×5	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP06026D014	SFP 2×6	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

产品规格
(标准脚位)

产品料号	类型	镀金厚度	笼子材质	EMI 类型	导光柱配置	
					数量	灯孔样式
WHSFP06026D016	SFP 2×6	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP05926D004	SFP 2×6	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP06326D001	SFP 2×6(矮款)	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP06228D003	SFP 2×8	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP06228D007	SFP 2×8	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP06228D008	SFP 2×8	15u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP06128D003	SFP 2×8	15u"	白铜	弹片式	0	—

产品规格
(WH 脚位)

产品料号	类型	镀金厚度	笼子材质	EMI 类型	导光柱配置	
					数量	灯孔样式
WHSFP05221D018	SFP 2×1	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP05221D017	SFP 2×1	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP05221D032	SFP 2×1	15u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP05121D021	SFP 2×1	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP05422D018	SFP 2×2	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP05422D014	SFP 2×2	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP05422D022	SFP 2×2	15u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP05322D008	SFP 2×2	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP05624D003	SFP 2×4	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP05624D004	SFP 2×4	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP05624D018	SFP 2×4	15u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP05524D007	SFP 2×4	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP05825D003	SFP 2×5	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△

备注：镀金厚度可选 15u" 或 30u"、笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

产品规格
(WH 脚位)

产品料号	类型	镀金厚度	笼子材质	EMI 类型	导光柱配置	
					数量	灯孔样式
WHSFP05825D004	SFP 2×5	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP05825D005	SFP 2×5	15u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP05725D004	SFP 2×5	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP06026D011	SFP 2×6	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP06026D052	SFP 2×6	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP06026D045	SFP 2×6	15u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP05926D005	SFP 2×6	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP06228D002	SFP 2×8	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP06228D011	SFP 2×8	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP06228D012	SFP 2×8	15u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP06128D001	SFP 2×8	15u"	白铜	弹片式	0	—

标准脚位图示

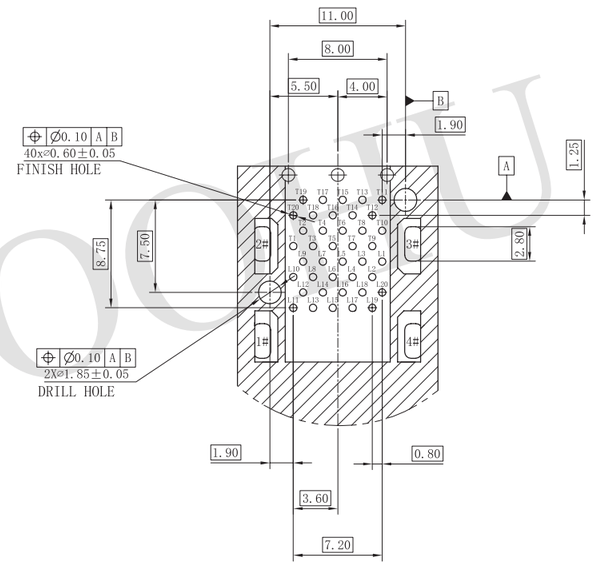

备注：镀金厚度可选 15u" 或 30u"、笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

WH 脚位图示

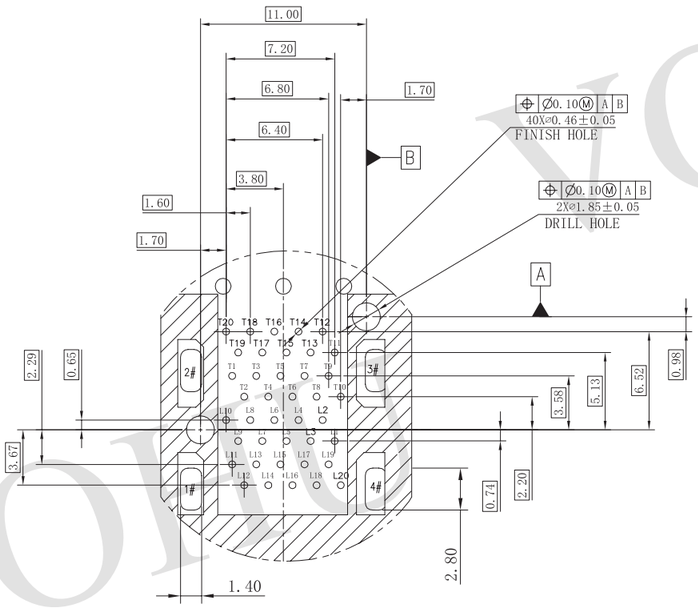

产品编码介绍

WH	SFP	XXX	XX	X	XXX

公司名称缩写

SFP 系列产品分类编号

编码	具体型号分类
051	SFP 2×1 无灯
052	SFP 2×1 **带灯**
053	SFP 2×2 无灯
054	SFP 2×2 **带灯**
055	SFP 2×4 无灯
056	SFP 2×4 **带灯**
057	SFP 2×5 无灯
058	SFP 2×5 **带灯**
059	SFP 2×6 无灯
060	SFP 2×6 **带灯**
061	SFP 2×8 无灯
062	SFP 2×8 **带灯**

流水码

编码	镀金厚度
D	15u"
F	30u"

编码	端口数量
21	2×1
22	2×2
24	2×4
25	2×5
26	2×6
28	2×8

备注：镀金厚度可选 15u" 或 30u"、笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

SFP+ CONNECTOR

产品优势	VOOHU 的 SFP+ 单层系列连接器每个端口能提供高达 10 Gbps 的数据传输速度，需要搭配 SFP CAGE 使用。
产品图示	
产品信息	插座 PIN 数为 20PIN，表贴加工方式，应用时需要与单层式 Cage 配合使用。
产品材质	连接器素材 : **铜合金**　　连接器塑壳 : **LCP，UL94V-0，黑色** 连接器电镀 : **触点镀金**
温度范围	工作温度 **-40°C to +85°C**　　储存温度 **-55°C to +105°C**
机械性能	窗口可以接受板厚在 1.0mm 的光模块　　**耐久性** 至少插拔 **100**次　　**光模块拔出力** **1N** min　　**光模块插入力** **9N** max
电气性能	**支持热插拔**　　耐电压 : **300V** AC 工作电压 : **30V** DC　　绝缘电阻 : **1000mΩ min** 工作电流 : **0.5A**　　接触电阻 : **30mΩ max, Δ10mΩ max** 差分阻抗 : **100Ω ± 10Ω**
产品结构	1×1
包装方式	包装 **载带包装**　　外包装 **纸箱**
其他特征	符合 ROHS 标准 符合 SFF-8402、SFF-8071 行业标准 压接脚笼子和连接器组合

产品规格

产品料号	类型	镀金厚度	VOOHU logo
WHSFP10511D001	SFP+ 1×1 连接器	15u"	不带 logo
WHSFP10511F001	SFP+ 1×1 连接器	30u"	
WHSFP10511D017	SFP+ 1×1 连接器 斜 11°	15u"	
WHSFP10511F043	SFP+ 1×1 连接器 斜 11°	30u"	

产品编码介绍

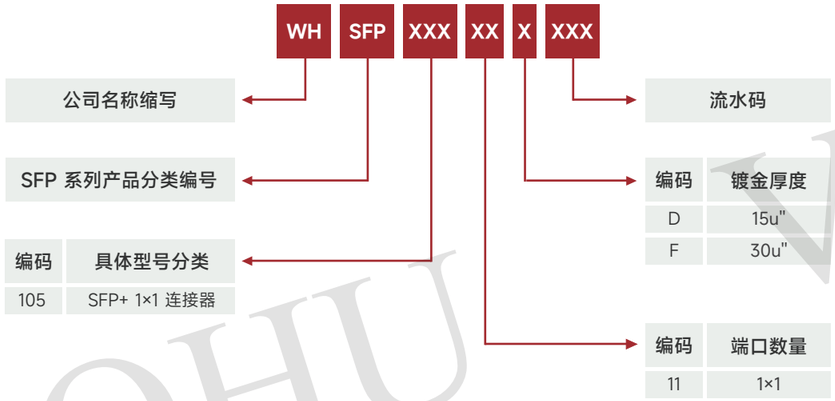

备注：镀金厚度可选 15u" 或 30u"。

SFP+ 1×N CAGE

产品优势

VOOHU 的 SFP+ 1×N 系列连接器每个端口能提供高达 10 Gbps 的数据传输速度。
VOOHU 的 SFP+ 1×N 系列连接器的笼式结构以点焊金属弹片的形式提供 EMI 屏蔽。
金属弹片位于窗口面四周，能有效避免与客户面板互配的潜在问题。

产品图示



产品信息

SFP+ 笼子由上下盖及 EMI 弹片组成基本样式，可增加散热器或导光棒等零件。
此类产品可用于存储器、服务器、路由器、交换机、集线器、网络接口卡和其他电信设备。

产品材质

笼子素材：**白铜**　　导光棒：**光学聚碳酸酯**
笼子电镀：**镍**　　散热器：**AL 6063**

温度范围

工作温度 **-40°C to +85°C**
储存温度 **-55°C to +105°C**

机械性能

窗口可以接受板厚在 1.0mm 的光模块
耐久性 至少插拔 **100** 次
光模块拔出力 **11w.5N** max
光模块插入力 **40N** max

电气性能

支持热插拔
工作电压：**30V** DC
工作电流：**0.5A**
差分阻抗：**100Ω ± 10Ω**
耐电压：**300V** AC
绝缘电阻：**1000mΩ min**
接触电阻：**80mΩ max, Δ20mΩ max**

产品结构

1×1、1×2、1×4、1×5、1×6

包装方式

真空盒包装 **笼子**
外包装 **纸箱**

其他特征

压接脚笼子和连接器组合
PCB 最低板厚 1.57±0.10mm (0.0625")
散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。
符合 ROHS 标准
符合 EIA-364 行业标准
符合 SFF-8083、SFF-8431、SFF-8432 行业标准

SFP+ 1×1 笼子式样图示

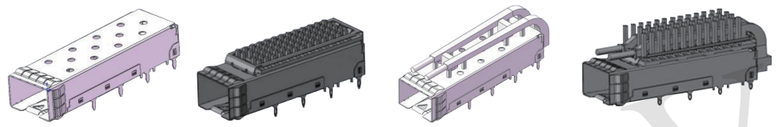

产品规格
（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
29407W00006	SFP+ 1×1	—	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP10111W147	SFP+ 1×1	30u"	白铜	弹片式	散热器	—
WHSFP10111W019	SFP+ 1×1	—	白铜	弹片式	散热器	—
WHSFP10211W011	SFP+ 1×1	30u"	白铜	弹片式	散热孔	是
WHSFP10211W006	SFP+ 1×1	—	白铜	弹片式	散热孔	是
WHSFP10111W134	SFP+ 1×1	30u"	白铜	弹片式	散热器	是
WHSFP10111W086	SFP+ 1×1	—	白铜	弹片式	散热器	是

SFP+ 1×2 笼子式样图示

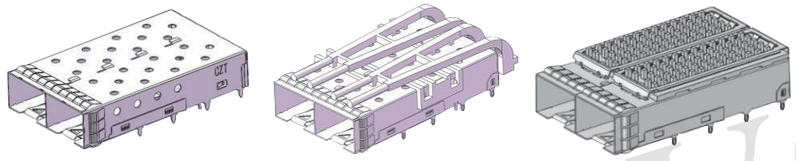

产品规格
（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
WHSFP10612W045	SFP+ 1×2	30u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP10612W023	SFP+ 1×2	—	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP10612W038	SFP+ 1×2	30u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP10712W004	SFP+ 1×2	30u"	白铜	弹片式	散热孔	是
WHSFP10612W033	SFP+ 1×2	30u"	白铜	弹片式	散热器	—
WHSFP10612W019	SFP+ 1×2	30u"	白铜	弹片式	散热器	—

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

SFP+ 1×4 笼子式样图示

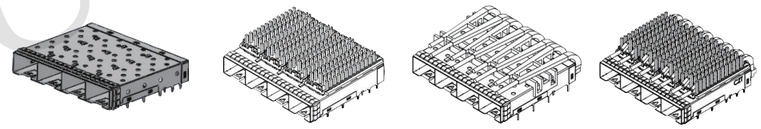

产品规格
（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
WHSFP11014W002	SFP+ 1×4 压接式	—	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP11014W037	SFP+ 1×4 压接式	NI30u"~50u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP11214W005	SFP+ 1×4 焊接式	NI30u"~50u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP11214W004	SFP+ 1×4 焊接式	—	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP11014W040	SFP+ 1×4 压接脚	NI30u"~50u"	白铜	弹片式	散热器	—
WHSFP11014W061	SFP+ 1×4 压接脚	—	白铜	弹片式	散热器	—
WHSFP11014W022	SFP+ 1×4 压接脚	—	白铜	弹片式	散热器	—
WHSFP11114W035	SFP+ 1×4 压接式	NI30u"~50u"	白铜	弹片式	散热孔	是
WHSFP11114W006	SFP+ 1×4 压接式	—	白铜	弹片式	散热孔	是
WHSFP11314W003	SFP+ 1×4 焊接脚	—	白铜	弹片式	散热孔	是
WHSFP11114W048	SFP+ 1×4 压接脚	NI30u"~50u"	白铜	弹片式	散热器	是
WHSFP11114W049	SFP+ 1×4 压接脚	NI30u"~50u"	白铜	弹片式	散热器	是

SFP+ 1×5 笼子式样图示

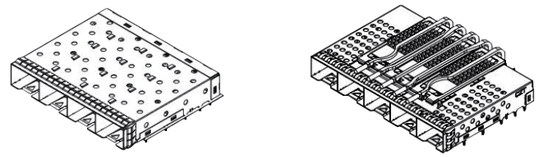

产品规格
（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
WHSFP12015W003	SFP+ 1×5 压接式	NI30u"~50u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP12015W005	SFP+ 1×5 压接式	NI30u"~50u"	白铜	否	散热孔	—
WHSFP12015W002	SFP+ 1×5 压接式	NI30u"~50u"	白铜	弹片式	散热器	是

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

VOOHU

SFP+ 1×6 笼子式样图示

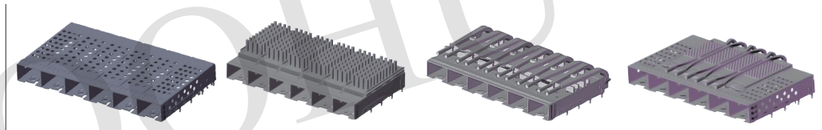

产品规格
（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
WHSFP11416W010	SFP+ 1×6 压接式	30"-80u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP11416W012	SFP+ 1×6 压接式	30"-80u"	白铜	弹片式	散热器	—
WHSFP11416W032	SFP+ 1×6 压接式	30"-80u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP11416W015	SFP+ 1×6 压接式	30"-80u"	白铜	弹片式	散热器	—
WHSFP11416W019	SFP+ 1×6 压接式	30"-80u"	白铜	弹片式	散热器鳍片式	—
WHSFP11416W020	SFP+ 1×6 压接式	30"-80u"	白铜	弹片式	顶部开窗	—
WHSFP11416W026	SFP+ 1×6 压接式	30"-80u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP11416W028	SFP+ 1×6 压接式	30"-80u"	白铜	弹片式	散热器	是
WHSFP11516W008	SFP+ 1×6 压接式	30"-80u"	白铜	弹片式	散热孔	是
WHSFP11516W015	SFP+ 1×6 压接式	30"-80u"	白铜	弹片式	散热孔	是

1×1 标准脚位图示

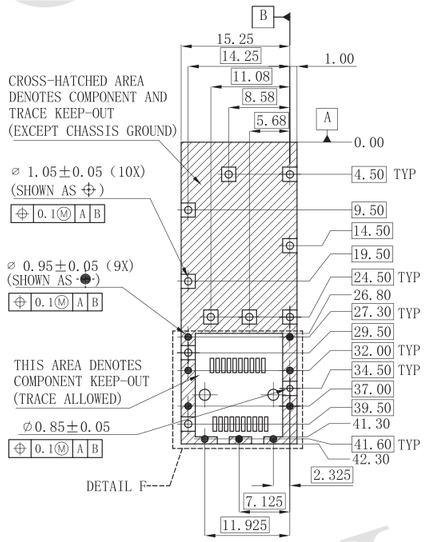

1×2 标准脚位图示

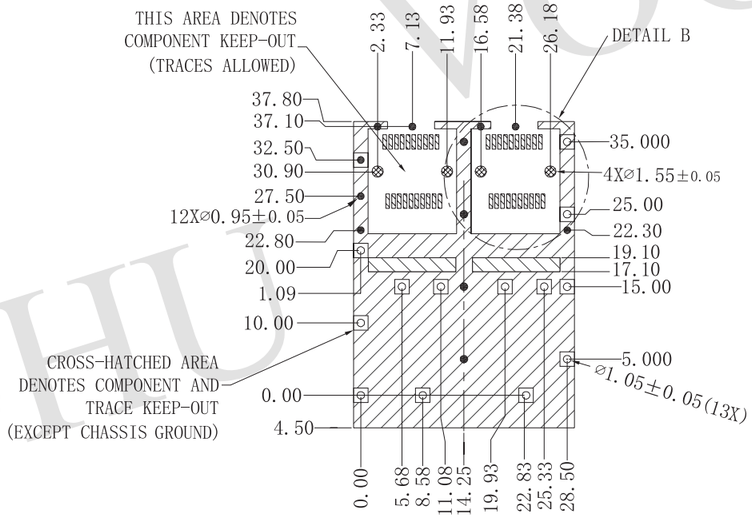

1×4 标准脚位图示

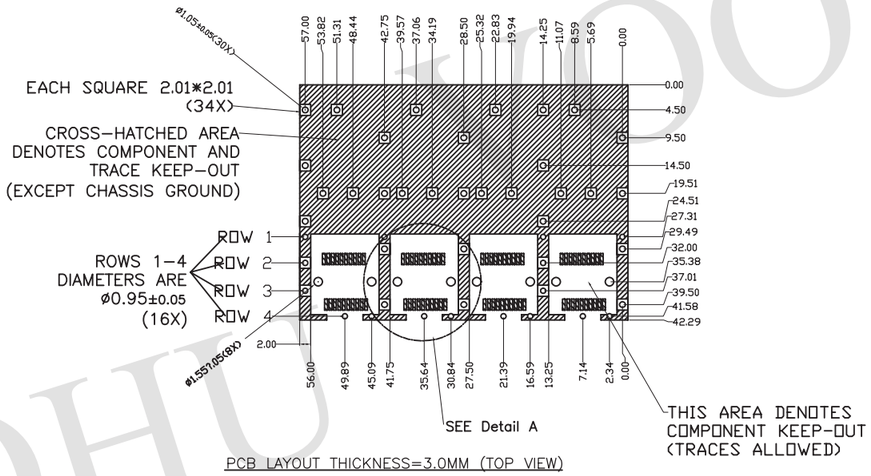

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

1×5 标准脚位图示

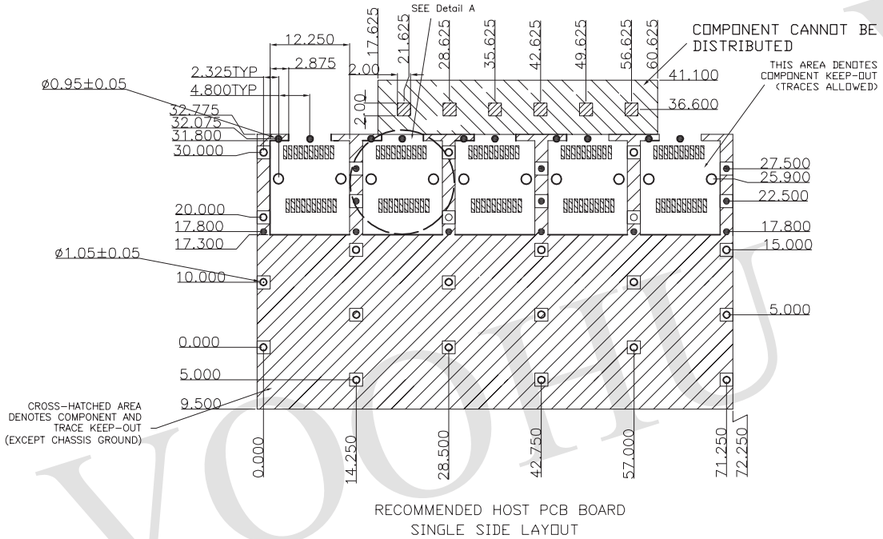

1×6 标准脚位图示

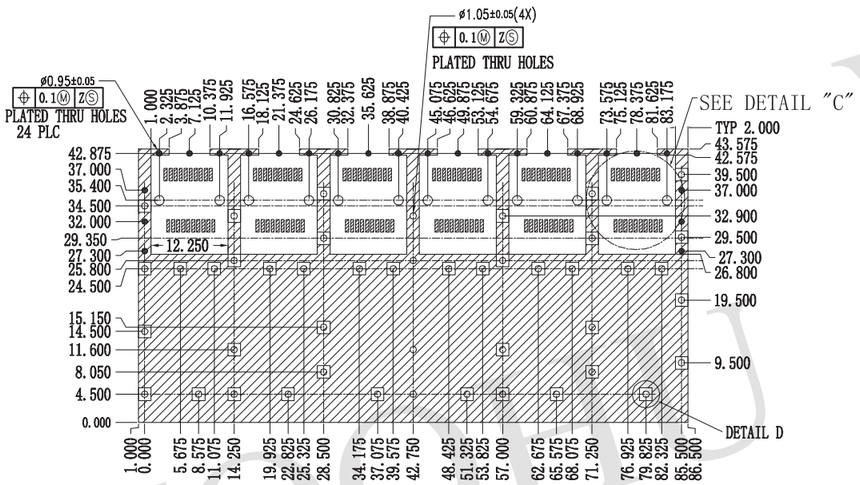

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

SFP+ 2×N

产品优势

VOOHU 的 SFP+ 2×N 系列连接器每个端口能提供高达 10 Gbps 的数据传输速度。SFP+ 2×N 系列连接器包含一个集成堆叠的连接器系统和一个带有兼容压接引脚的笼子。

VOOHU 的SFP+ 2×N 系列连接器的笼式结构以金属弹片或弹性导电橡胶的形式提供 EMI 屏蔽。金属弹片或弹性导电橡胶位于窗口面四周，能有效避免与客户面板互配的潜在问题。

产品图示

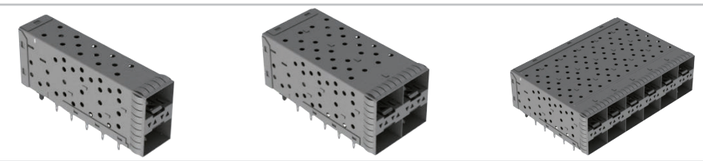

产品信息

互连系统由一个 2 行堆叠、20 位、0.8 毫米间距 SFP+ 连接器和笼式组件组成，采用压接方式结构作为一个单元。

此类产品可用于存储器、服务器、路由器、交换机、集线器、网络接口卡和其他电信设备。

产品材质

笼子素材：**白铜**	导光棒：**光学聚碳酸酯**	连接器电镀：**触点镀金**
笼子电镀：**镍**	连接器素材：**磷铜**	连接器塑壳：**LCP，UL94V-0，黑色**

温度范围

工作温度	储存温度
-40°C to +85°C	**-55°C to +105°C**

机械性能

窗口可以接受板厚在 1.0mm 的光模块	**耐久性** 至少插拔 **250** 次	**光模块拔出力** **12.5N** max	**光模块插入力** **40N** max

电气性能

支持热插拔	耐电压：**300V** AC
工作电压：**30V** DC	绝缘电阻：**1000mΩ min**
工作电流：**0.5A**	接触电阻：**80mΩ max, Δ20mΩ max**
差分阻抗：**100Ω ± 10Ω**	

产品结构

2×1、2×2、2×4、2×5、2×6、2×8

包装方式

真空盒包装	外包装
笼子和连接器组合	**纸箱**

其他特征

压接脚笼子和连接器组合 PCB 最低板厚 1.57±0.10mm (0.0625") 镀金厚度可选 15u"或 30u"、笼子材质可选白铜或白铜镀镍、EMI 类型可选弹片式或导电橡胶式。	符合 ROHS 标准 符合 EIA-364 行业标准 符合 SFF-8083、SFF-8431、SFF-8432 行业标准

灯孔样式

四灯 ▽△ ▽△	外侧双灯 ▽ △	内侧双灯 △ ▽	无灯

SFP+ 2×1 笼子式样图示

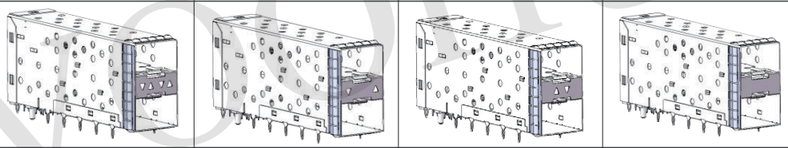

产品规格

（标准脚位）

产品料号	类型	镀金厚度	笼子材质	EMI 类型	导光柱配置	
					数量	灯孔样式
WHSFP15221D008	SFP+ 2×1	15u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP15221D009	SFP+ 2×1	15u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP15221D010	SFP+ 2×1	15u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP15121D002	SFP+ 2×1	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP15422F004	SFP+ 2×2	30u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP15422F002	SFP+ 2×2	30u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP15422F031	SFP+ 2×2	30u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP15322F004	SFP+ 2×2	30u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP15322D003	SFP+ 2×2（矮版）	15u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP15624D003	SFP+ 2×4	30u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP15624D008	SFP+ 2×4	30u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP15624D009	SFP+ 2×4	30u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP15524D002	SFP+ 2×4	30u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP15825F012	SFP+ 2×5	30u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP15825F013	SFP+ 2×5	30u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP15825F014	SFP+ 2×5	30u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP15725F005	SFP+ 2×5	30u"	白铜	弹片式	0	—

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

产品规格

（标准脚位）

产品料号	类型	镀金厚度	笼子材质	EMI 类型	导光柱配置	
					数量	灯孔样式
WHSFP16026F001	SFP+ 2×6	30u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP16026F030	SFP+ 2×6	30u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP16026F010	SFP+ 2×6	30u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP15926F001	SFP+ 2×6	30u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP06326F002	SFP+ 2×6（矮版）	30u"	白铜	弹片式	0	—
WHSFP16228F010	SFP+ 2×8	30u"	白铜	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP16228F011	SFP+ 2×8	30u"	白铜	弹片式	2	▽ △
WHSFP16228F011	SFP+ 2×8	30u"	白铜	弹片式	2	△ ▽
WHSFP16128F013	SFP+ 2×8	30u"	白铜	弹片式	0	—

产品编码介绍

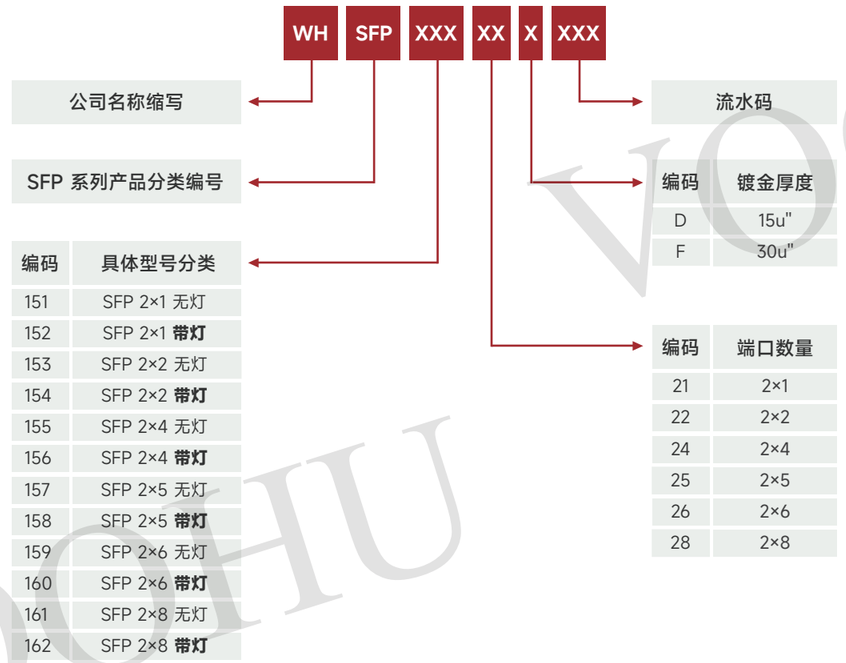

备注：镀金厚度可选 15u"或 30u"、笼子材质可选白铜或白铜镀镍、EMI 类型可选弹片式或导电橡胶式

SFP+ 2×6 光电一体

产品优势	VOOHU 的 SFP+ 2×6 光电一体产品是基于常规 SFP+ 2×6 衍生而来。 相较于常规的 SFP+ 2×6 系列连接器，此款产品每一 PORT 提供一对供电端子，每对供电端子可提供最大 150W 的功率，用于特殊版光电一体光模块使用，同时也可以兼容常规的 SFP 光模块。
产品图示	 
产品信息	互连系统由一个 2 行堆叠、20 位、0.8 毫米间距的连接器和笼式组件组成，采用压接方式结构作为一个单元。 此类产品可用于存储器、服务器、路由器、交换机、集线器、网络接口卡和其他电信设备。
产品材质	笼子素材：**白铜、不锈钢**　导光棒：**光学聚碳酸酯**　连接器电镀：**触点镀金** 笼子电镀：**镍**　连接器素材：**磷铜**　连接器塑壳：**LCP，UL94V-0，黑色**
温度范围	工作温度 **-40°C to +85°C**　储存温度 **-20°C to +70°C**
机械性能	窗口可以接受板厚在 1.0mm 的光模块　**耐久性** 至少插拔 **100**次　**光模块拔出力** **12.5N** max　**光模块插入力** **40N** max
电气性能	**支持热插拔**　耐电压：**300V AC(信号)、1000V DC(电源)** 工作电压：**30V DC(信号)、60V DC(电源)**　绝缘电阻：**1000mΩ min** 工作电流：**0.5A(信号)、2.5A(电源)**　接触电阻：**80mΩ max，Δ20mΩ max(信号)** 差分阻抗：**100Ω ± 10Ω**　**30mΩ max，Δ10mΩ max(电源)**
包装方式	真空盒包装 **笼子和连接器组合**　外包装 **纸箱**
其他特征	压接脚笼子和连接器组合 PCB 最低板厚 1.57±0.10mm (0.0625") 符合 ROHS 标准 符合 EIA-364 行业标准
产品规格	产品料号：**WHSFP16026F043**　镀金厚度：**30u"** 产品品名：**SFP+ 2×6 光电一体**　EMI 类型：**弹片式**

WHSFP16026F043
图示

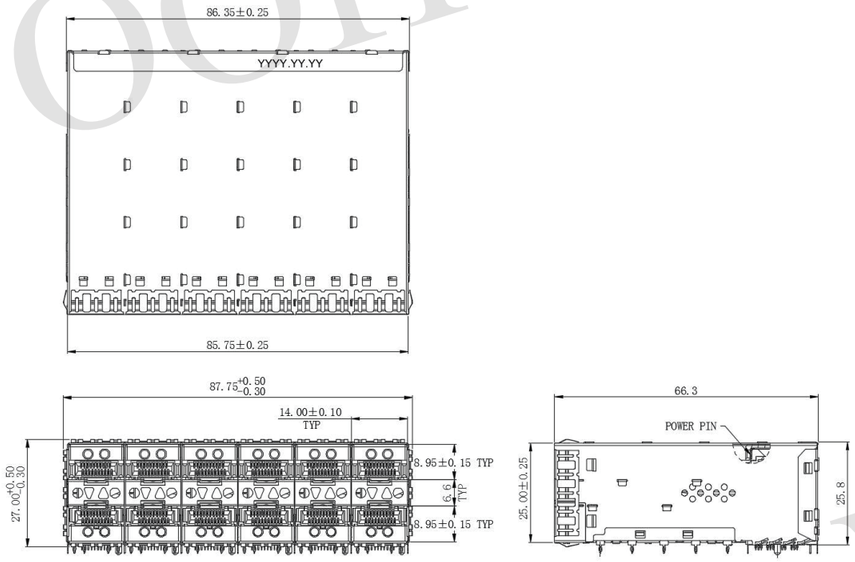

WHSFP16026F043
封装

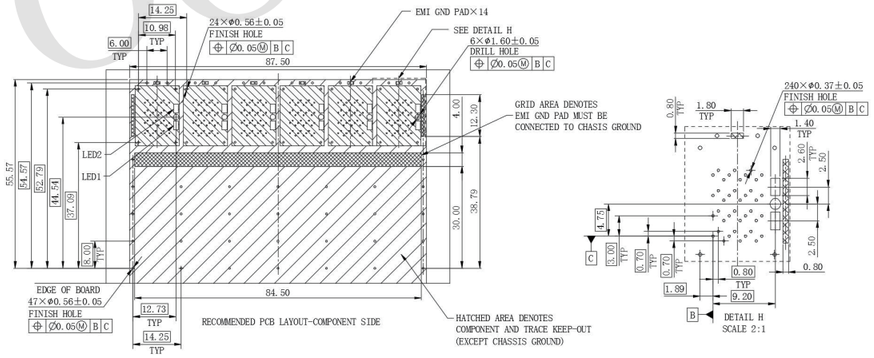

SFP28 1×1 CONNECTOR

产品优势	VOOHU 的 SFP28 1×1 单对差分传输速率为 25Gbps，单端口容量小于 25G 的连接器。			
产品图示				
产品信息	插座 PIN 数为 20PIN，表贴加工方式，应用时需要与单层式 Cage 配合使用			
产品材质	连接器素材：**磷铜** 连接器电镀：**触电镀金**	连接器塑壳：**LCP，UL94V-0，黑色**		
温度范围	工作温度 **-40°C to +85°C**	储存温度 **-55°C to +105°C**		
机械性能	窗口可以接受板厚在 1.0mm 的光模块	**耐久性** 至少插拔 **50** 次	**光模块拔出力** **1N** min	**光模块插入力** **9N** max
电气性能	**支持热插拔** 工作电压：**30V** DC 工作电流：**0.5A** 差分阻抗：**100Ω ± 10Ω**	耐电压：**300V** AC 绝缘电阻：**1000mΩ min** 接触电阻：**30mΩ max, Δ10mΩ max**		
产品结构	1×1			
包装方式	包装 **载带包装**	外包装 **纸箱**		
其他特征	压接脚笼子和连接器组合 PCB 最低板厚 1.57 ± 0.10mm(0.0625")	符合 ROHS 标准 符合 EIA-364 行业标准 符合 SFF-8402、SFF-8071 行业标准		

产品规格

产品料号	类型	镀金厚度	VOOHU logo
WHSFP30111D002	SFP28 1X1 连接器	15u"	不带 logo
WHSFP30111F002	SFP28 1X1 连接器	30u"	

产品编码介绍

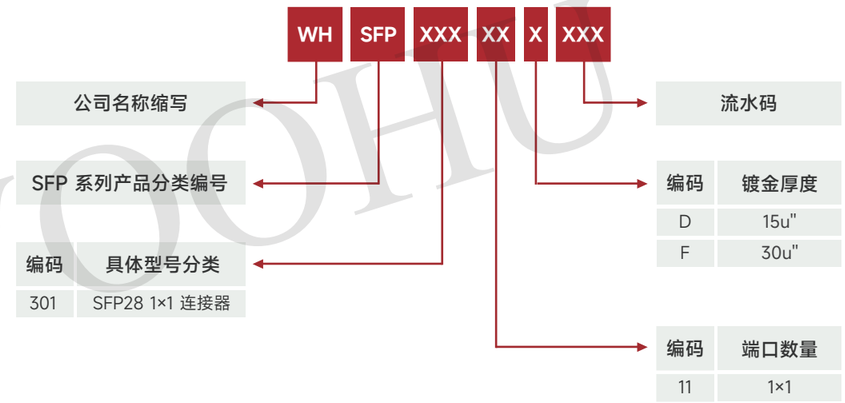

备注：镀金厚度可选 15u" 或 30u"。

SFP28 1×N CAGE

产品优势

VOOHU 的 SFP28 1×N 系列连接器每个端口能提供高达 25 Gbps 的数据传输速度。
SFP28 1×N 系列连接器的笼式结构以金属弹片的形式提供 EMI 屏蔽，有吸波片或裙边提供更好的屏蔽性能。金属弹片位于窗口面四周，能有效避免与客户面板互配的潜在问题。

产品图示



产品信息

SFP 笼子由上下盖及 EMI 弹片组成基本样式，可增加散热器或导光棒等零件。
此类产品可用于存储器、服务器、路由器、交换机、集线器、网络接口卡和其他电信设备。

产品材质

笼子素材：**白铜**	导光棒：**光学聚碳酸酯**
笼子电镀：**镍**	散热器：**AL 6063**

温度范围

工作温度	储存温度
-40°C to +85°C	**-55°C to +105°C**

机械性能

窗口可以接受板厚在 1.0mm 的光模块	**耐久性** 至少插拔 **100**次	**光模块拔出力** **12.5N** max	**光模块插入力** **40N** max

电气性能

支持热插拔	耐电压：**300V** AC
工作电压：**30V** DC	绝缘电阻：**1000mΩ min**
工作电流：**0.5A**	接触电阻：**80mΩ max, Δ20mΩ max**
差分阻抗：**100Ω ± 10Ω**	

产品结构

1×1、1×2、1×3、1×4、1×6

包装方式

真空盒包装 **笼子**	外包装 **纸箱**

其他特征

压接脚笼子和连接器组合
PCB 最低板厚 1.57 ± 0.10mm(0.0625")

符合 ROHS 标准
符合 EIA-364 行业标准
符合 SFF-8083、SFF-8431、SFF-8432 行业标准

SFP28 1×1 笼子式样图示

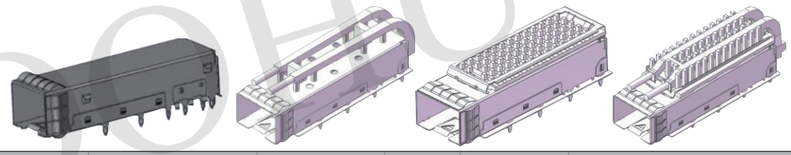

产品规格（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
WHSFP30211W021	SFP28 1×1	30u"	白铜	弹片 + 裙边	内置弹片	—
WHSFP30211W031	SFP28 1×1	30u"	白铜	弹片	内置弹片	—
WHSFP30211W017	SFP28 1×1	30u"	白铜	弹片 + 吸波片	散热孔	—
WHSFP30311W003	SFP28 1×1	30u"	白铜	弹片 + 吸波片	散热孔	是
WHSFP30211W018	SFP28 1×1	30u"	白铜	弹片 + 吸波片	散热器	—
WHSFP30211W055	SFP28 1×1	30u"	白铜	弹片 + 吸波片	散热器	是

SFP28 1×2 笼子式样图示

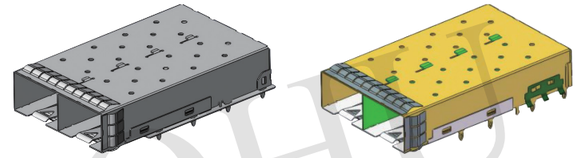

产品规格（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
WHSFP30412W012	SFP28 1×2	30u"	白铜	弹片 + 吸波片	散热孔	—
WHSFP30412W009	SFP28 1×2	30u"	白铜	弹片 + 裙边	散热孔	—
WHSFP30412W036	SFP28 1×2	30u"	白铜	弹片 + 吸波片	散热孔	—

SFP28 1×3 笼子式样图示

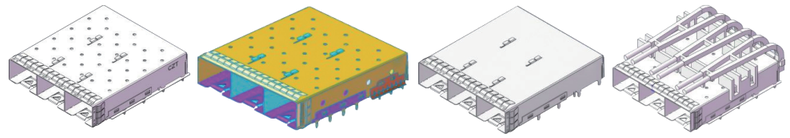

产品规格（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
WHSFP31013W001	压接式	30u"	白铜	弹片式 + 裙边 +MYLAR	散热孔	—
WHSFP31013W002	压接式	30u"	白铜	弹片式 + 吸波片	散热孔	—
WHSFP31013W008	压接式	30u"	白铜	弹片式	无散热孔	—
WHSFP31113W002	压接式	30u"	白铜	弹片式 + 吸波片	散热孔	是

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

SFP28 1×4 笼子式样图示

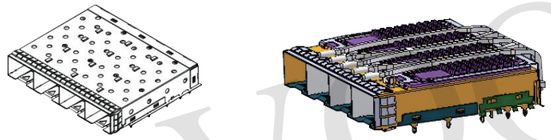

产品规格（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
WHSFP30614W039	SFP28 1×4 压接式	NI30u"~50u"	白铜	吸波片	散热孔	—
WHSFP30714W004	SFP28 1×4 压接式	—	不锈钢	尾部裙边	散热器	是

SFP28 1×6 笼子式样图示

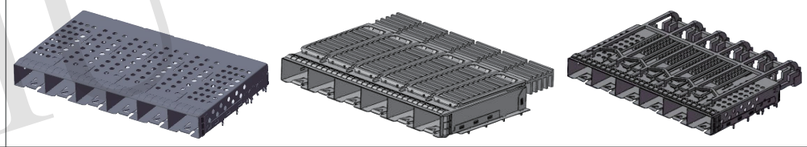

产品规格（标准脚位）

产品料号	类型	镀镍厚度	笼子材质	EMI 类型	其余零件配置	
					散热方式	是否带导光棒
WHSFP30816W001	SFP28 1×6 压接式	30u"~80u"	白铜	弹片式	散热孔	—
WHSFP30816W010	SFP28 1×6 压接式	30u"~80u"	白铜	弹片式	散热器	—
WHSFP30816W012	SFP28 1×6 焊接脚	30u"~80u"	白铜	弹片式	散热器	—
WHSFP0816W008	SFP28 1×6 压接式	30u"~80u"	白铜	弹片 + 吸波片	散热孔	—
WHSFP30816W023	SFP28 1×6 压接式	30u"~80u"	白铜	弹片式 + 裙边	顶部开窗	—
WHSFP30816W025	SFP28 1×6 压接式	30u"~80u"	白铜	弹片式 + 裙边	散热孔	—
WHSFP30916W001	SFP28 1×6 压接式	30u"~80u"	白铜	弹片式 + 裙边	散热器	是

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

1×1 标准脚位图示

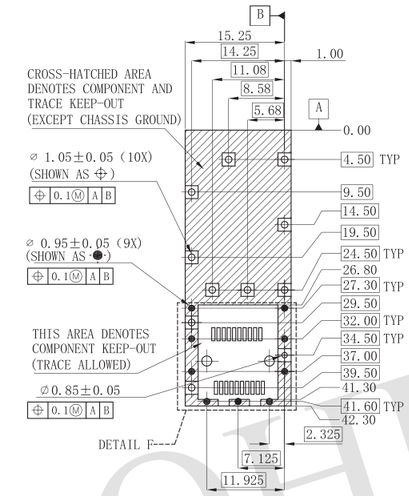

1×2 标准脚位图示

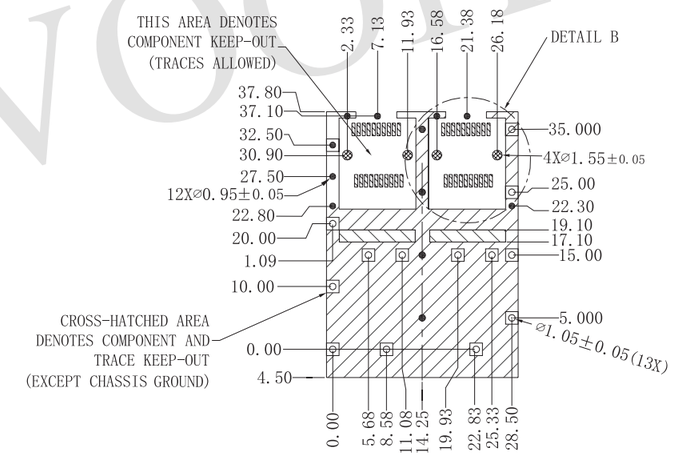

1×3 标准脚位图示

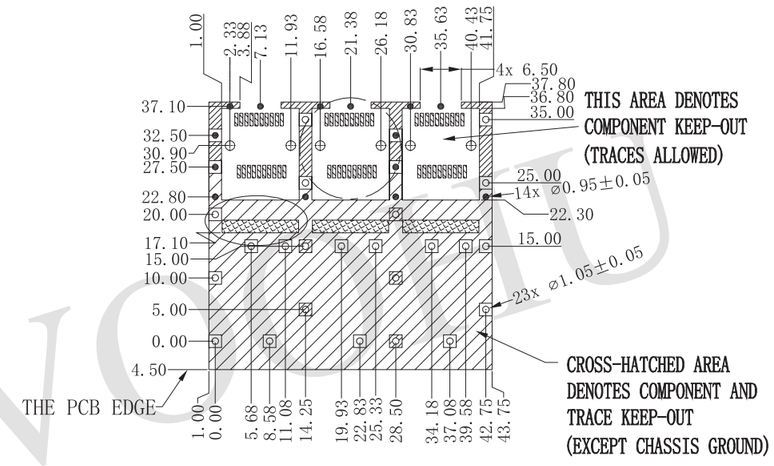

1×4 标准脚位图示

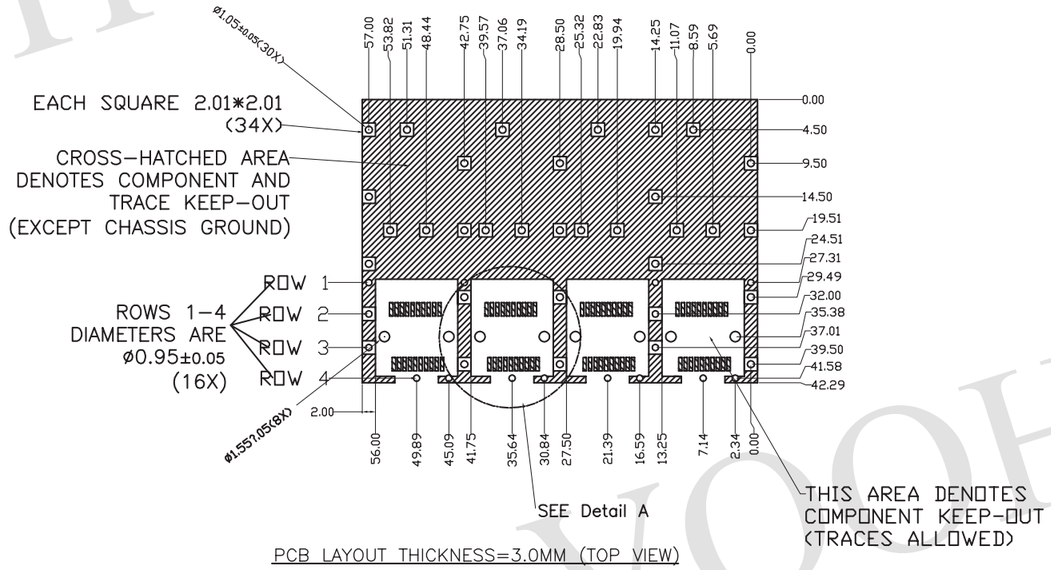

1×6 标准脚位图示

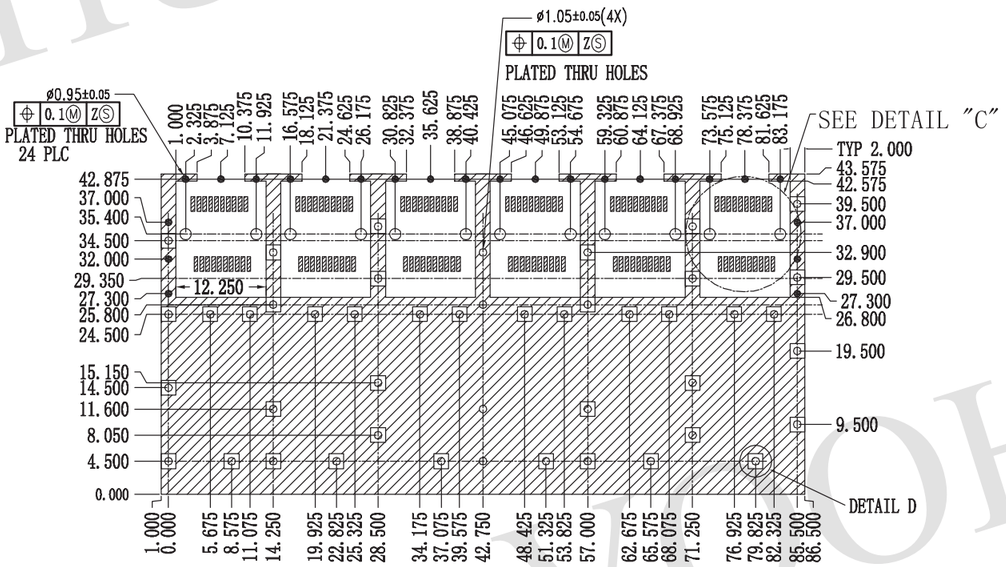

SFP28 2×N

产品优势	VOOHU 的 SFP28 2×N 系列连接器每个端口能提供高达 28 Gbps 的数据传输速度。SFP28 2×N 系列连接器包含一个集成堆叠的连接器系统和一个带有兼容压接引脚的笼子。 VOOHU 的 SFP28 2×N 系列连接器的笼式结构以金属弹片或弹性导电橡胶的形式提供 EMI 屏蔽。金属弹片或弹性导电橡胶位于窗口面四周，能有效避免与客户面板互配的潜在问题。
产品图示	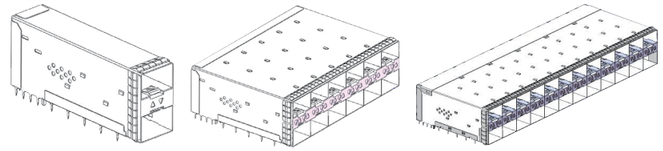
产品信息	互连系统由一个 2 行堆叠、20 位、0.8 毫米间距 SFP28 连接器和笼式组件组成，采用压接方式结构作为一个单元。此类产品可用于存储器、服务器、路由器、交换机、集线器、网络接口卡和其他电信设备。
产品材质	笼子素材：**白铜**　导光棒：**光学聚碳酸酯**　连接器电镀：**触点镀金** 笼子电镀：**镍**　连接器素材：**磷铜**　连接器塑壳：**LCP，UL94V-0，黑色**
温度范围	工作温度 **-40°C to +85°C**　储存温度 **-55°C to +105°C**
机械性能	窗口可以接受板厚在 1.0mm 的光模块　**耐久性** 至少插拔 **100**次　**光模块拔出力** **11.5N** max　**光模块插入力** **40N** max
电气性能	**支持热插拔**　耐电压：**300V** AC 工作电压：**30V** DC　绝缘电阻：**1000mΩ min** 工作电流：**0.6A**　接触电阻：**80mΩ max, Δ20mΩ max** 差分阻抗：**100Ω ± 10Ω**
产品结构	2×1、2×2、2×4、2×5、2×6、2×8、2×12
包装方式	真空盒包装 **笼子和连接器组合**　外包装 **纸箱**
其他特征	压接脚笼子和连接器组合 PCB 最低板厚 1.57±0.10mm (0.0625") 镀金厚度 30u"、笼子材质可选白铜或白铜镀镍、EMI 类型可选弹片式或导电橡胶式。 符合 ROHS 标准 符合 EIA-364 行业标准

灯孔样式

四灯 ▽△ ▽△	外侧双灯 ▽ △	内侧双灯 △ ▽	无灯
			

SFP28 2×1 笼子式样图示

产品规格
（标准脚位）

产品料号	类型	镀金厚度	笼子材质	EMI 类型	导光柱配置	
					数量	灯孔样式
WHSFP32121F002	SFP28 2X1	30u"	白铜镀镍	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP32321F002	SFP28 2X1	30u"	白铜镀镍	弹片式	2	▽ △
WHSFP32221F003	SFP28 2X1	30u"	白铜镀镍	弹片式	2	△ ▽
WHSFP32021F003	SFP28 2X1	30u"	白铜镀镍	弹片式	0	—
WHSFP32122F002	SFP28 2×2	30u"	白铜镀镍	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP32322F002	SFP28 2×2	30u"	白铜镀镍	弹片式	2	▽ △
WHSFP32222F003	SFP28 2×2	30u"	白铜镀镍	弹片式	2	△ ▽
WHSFP32022F003	SFP28 2×2	30u"	白铜镀镍	弹片式	0	—
WHSFP32124F002	SFP28 2×4	30u"	白铜镀镍	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP32324F002	SFP28 2×4	30u"	白铜镀镍	弹片式	2	▽ △
WHSFP32224F002	SFP28 2×4	30u"	白铜镀镍	弹片式	2	△ ▽
WHSFP32024F002	SFP28 2×4	30u"	白铜镀镍	弹片式	0	—
WHSFP32126F002	SFP28 2×6	30u"	白铜镀镍	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP32326F002	SFP28 2×6	30u"	白铜镀镍	弹片式	2	▽ △
WHSFP32226F002	SFP28 2×6	30u"	白铜镀镍	弹片式	2	△ ▽
WHSFP32026F002	SFP28 2×6	30u"	白铜镀镍	弹片式	0	—
WHSFP32128F002	SFP28 2×8	30u"	白铜镀镍	弹片式	4	▽△ ▽△

备注：镀金厚度 30u"、笼子材质可选白铜或白铜镀镍、EMI 类型可选弹片式或导电橡胶式。

产品规格
（标准脚位）

产品料号	类型	镀金厚度	笼子材质	EMI 类型	导光柱配置	
					数量	灯孔样式
WHSFP32328F003	SFP28 2×8	30u"	白铜镀镍	弹片式	2	▽ △
WHSFP32228F002	SFP28 2×8	30u"	白铜镀镍	弹片式	2	△ ▽
WHSFP32028F002	SFP28 2×8	30u"	白铜镀镍	弹片式	0	—
WHSFP3212CF002	SFP28 2×12	30u"	白铜镀镍	弹片式	4	▽△ ▽△
WHSFP3232CF002	SFP28 2×12	30u"	白铜镀镍	弹片式	2	▽ △
WHSFP3222CF002	SFP28 2×12	30u"	白铜镀镍	弹片式	2	△ ▽
WHSFP3202CF002	SFP28 2×12	30u"	白铜镀镍	弹片式	0	—

产品编码介绍

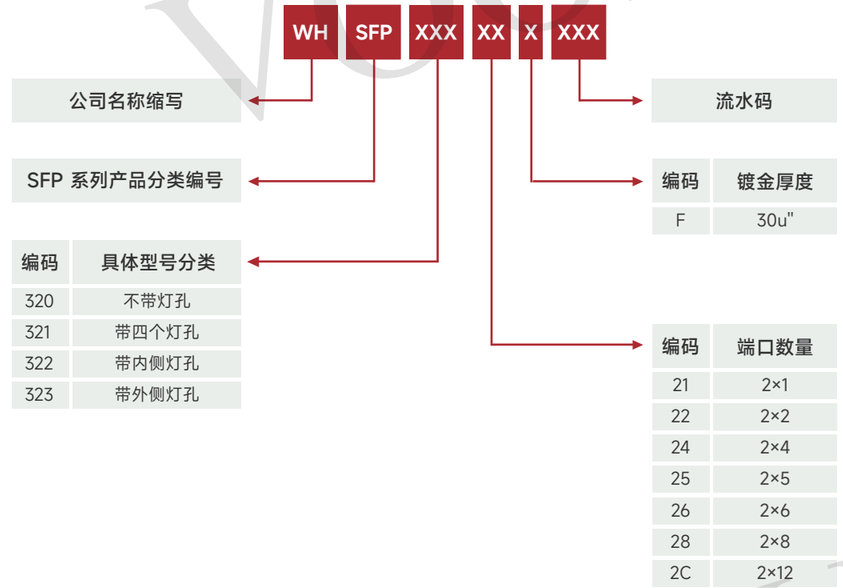

备注：散热器高度可以根据客户需求定制，笼子材质可选白铜或白铜镀镍。

SFP28 2×1 加高 3.5

产品优势

VOOHU 的 SFP28 2×1 加高 3.5 连接器是基于传统 SFP28 2×1 系列连接器衍生而来。但此连接器为满足客户特殊要求，只保留上排一个数据端口，并且连接器高度增加 3.5mm。

相较于常规的 SFP28 2×1 系列连接器，使用高导热的铬锆铜材质上盖，同时匹配 4 个用于 TEC 散热器供电的端子，因此散热效果更为显著。

产品图示





产品信息

SFP28 2×1 加高 3.5 产品由一个 1 行堆叠、20 位、0.8 毫米间距的连接器和笼式组件组成，采用压接方式结构作为一个单元。

此类产品可用于存储器、服务器、路由器、交换机、集线器、网络接口卡和其他电信设备。

产品材质

笼子素材：**铬锆铜、白铜、不锈钢**　连接器素材：**磷铜**　连接器塑壳：**LCP，UL94V-0，黑色**

笼子电镀：**镍**　连接器电镀：**触点镀金**

温度范围

工作温度	储存温度
-40°C to +105°C	**-40°C to +105°C**

机械性能

窗口可以接受板厚在 1.0mm 的光模块	**耐久性** 至少插拔 **100**次	**光模块拔出力** **15N** max	**光模块插入力** **40N** max

电气性能

支持热插拔	耐电压：**300V** AC
工作电压：**30V** DC	绝缘电阻：**1000mΩ min**
工作电流：**0.5A(信号)、5A(电源)**	接触电阻：**80mΩ max, Δ20mΩ max**
差分阻抗：**100Ω ± 10Ω**	

包装方式

真空盒包装	外包装
笼子和连接器组合	**纸箱**

其他特征

压接脚笼子和连接器组合
PCB 最低板厚 1.57±0.10mm (0.0625")

符合 ROHS 标准
符合 EIA-364 行业标准

产品规格

产品料号：**WHSFP32021F006**　镀金厚度：**30u"**

产品品名：**SFP28 2×1 加高 3.5**　EMI 类型：**弹片式**

WHSFP32021F006
图示

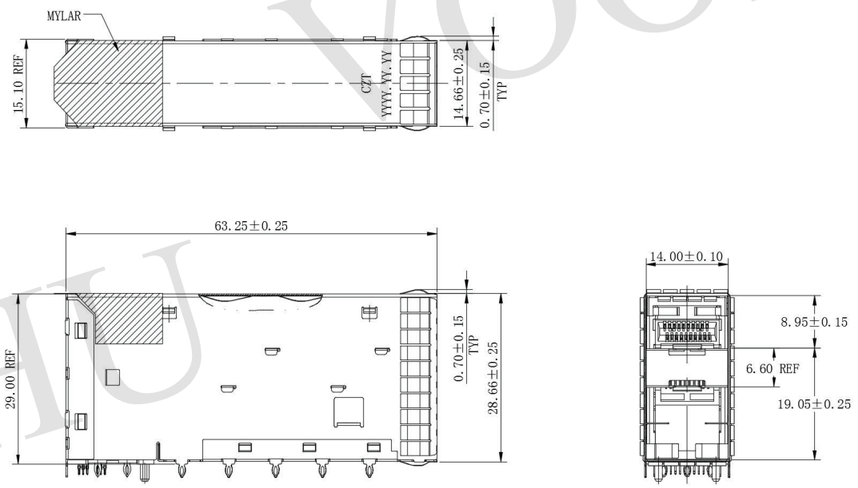

WHSFP32021F006
封装

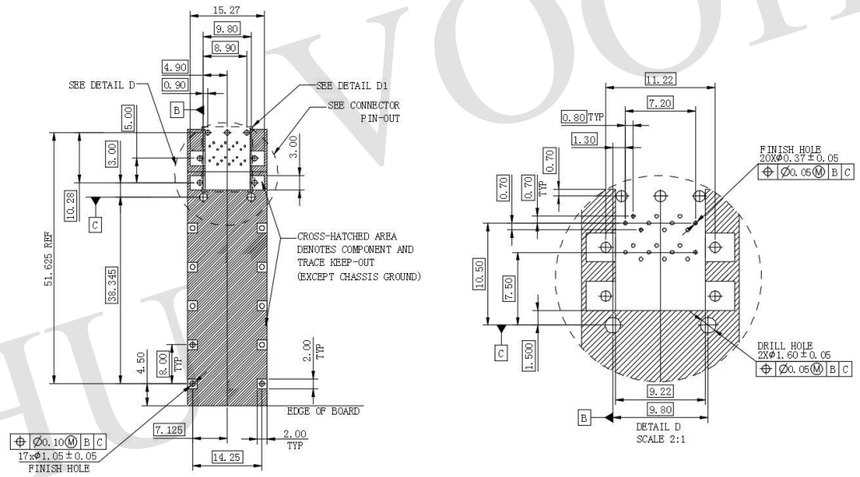

SFP28 2×6 矮款

产品优势	VOOHU 的 SFP28 2×6 矮款连接器每个端口能提供高达 28 Gbps 的数据传输速度。SFP28 2×6 矮款连接器包含一个集成堆叠的连接器系统和一个带有兼容压接引脚的笼子。 VOOHU 的 SFP28 2×6 矮款连接器的笼式结构以金属弹片或弹性导电橡胶的形式提供 EMI 屏蔽。金属弹片或弹性导电橡胶位于窗口面四周，能有效避免与客户面板互配的潜在问题。
产品图示	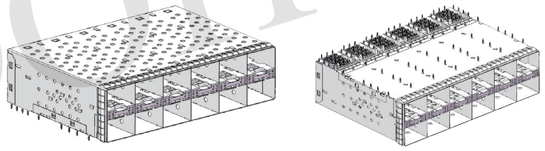
产品信息	新一代产品研发，满足 5G 设备信号屏蔽使用要求：随着 5G 时代的来临，通讯网路传输速率越来越快，通讯设备单位对产品使用环境多种多样，此款连接器能解决服务器、传输速率及常规产品在某特定环境中无法使用的问题，此款连接器通过降低连接器高度以满足特定环境使用，且不改变其传输速率及传输密度。
产品材质	笼子素材：**白铜** 连接器素材：**磷铜** 连接器塑壳：**LCP，UL94V-0，黑色** 笼子电镀：**镍** 连接器电镀：**触点镀金**
温度范围	工作温度 **-40°C to +85°C** 储存温度 **-40°C to +85°C**
机械性能	窗口可以接受板厚在 1.0mm 的光模块 **耐久性** 至少插拔 **100**次 **光模块拔出力** **12.5N** max **光模块插入力** **40N** max
电气性能	**支持热插拔** 耐电压：**300V** AC 工作电压：**30V** DC 绝缘电阻：**1000mΩ min** 工作电流：**0.5A** 接触电阻：**80mΩ max, Δ20mΩ max** 差分阻抗：**100Ω ± 10Ω**
包装方式	真空盒包装 **笼子和连接器组合** 外包装 **纸箱**
其他特征	压接脚笼子和连接器组合 PCB 最低板厚 1.57±0.10mm (0.0625") 符合 ROHS 标准 符合 EIA-364 行业标准
产品规格	产品料号：**WHSFP32026F004** 镀金厚度：**30u"** 笼子材质：**白铜镀镍** EMI 类型：**弹片式**

WHSFP32026F004
图示

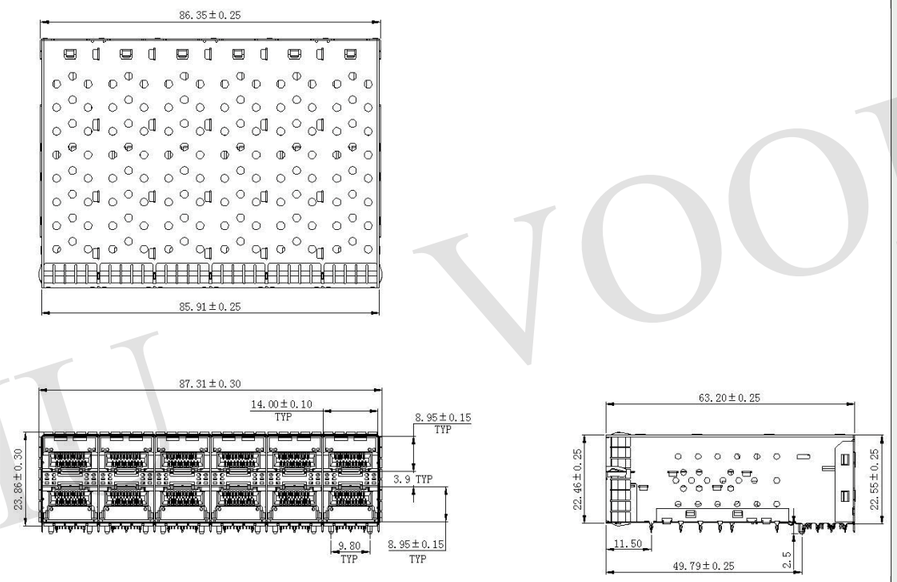

WHSFP32026F004
封装

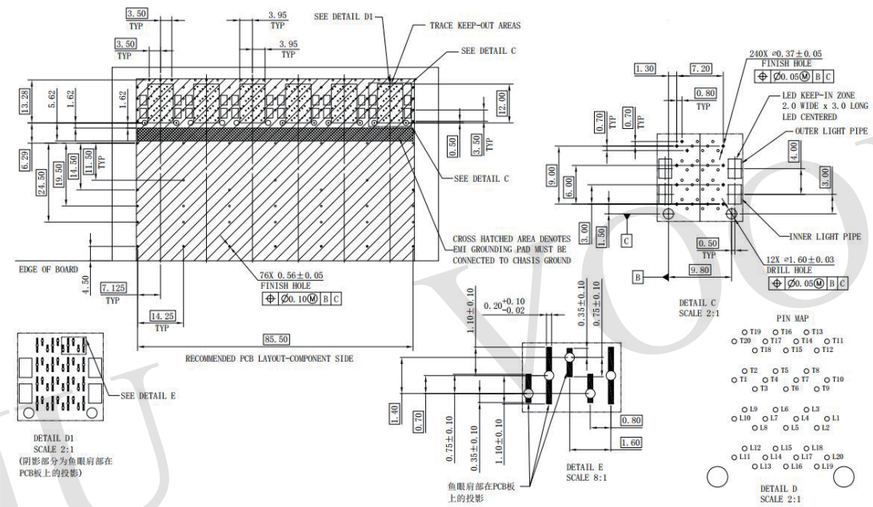

VOOHU 沃虎

连接世界 · 通信未来

苏州沃虎电子科技有限公司

Suzhou VOOHU Electronic Technology Co., Ltd.

400 1048 018

www.wohu-tek.com

wohu@wohu-tek.com

江苏省苏州市吴江区苏州湾阿尔法大厦A-5F

5F, Building A, Suzhou Bay Alpha Building, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province

公司官网

阿里巴巴